

**BANDO DI ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DELLA  
SOCIETA' CIR33 SERVIZI S.R.L.**

**Scheda informativa beni mobili**


**TRATTORE CONVENZIONALE MULTIUSO SAME IRON 130**









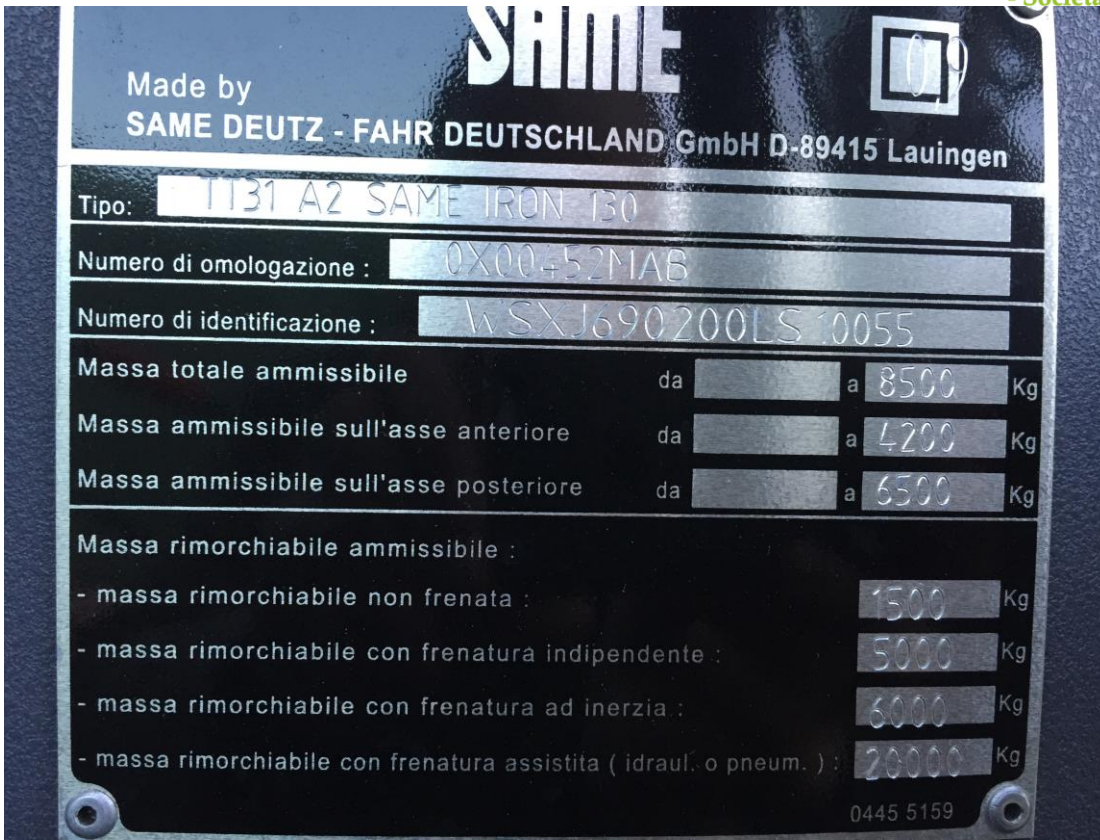

DATI TECNICI:

TARGA: BD375V;  
N. TELAIO: WSXJ690200LS10055;  
IMMATRICOLAZIONE: 14.01.2009;  
ORE: 263,1;  
POTENZA: 132 CV;

TRASMISSIONE:

- frizione cambio in bagno d'olio a comando idrostatico - cambio con Powershift 6 gamme per 4 marce sottocarico – 40 AV +40 RM + super riduttore (vel. min. 0,39 Km/h);
- velocità max 40 km/h;
- inversore idraulico sottocarico con doppia frizione multidisco in bagno d'olio a gestione elettronica con comando a leva sotto il volante;
- bloccaggio differenziale posteriore a comando elettroidraulico;

P.T.O. posteriore:

- frizione a dischi multipli in bagno d'olio, velocità giri/min 540 ECO/1000ECO – comando elettroidraulico a pulsante;

SOLLEVATORE IDRAULICO:

- posteriore a controllo elettronico;
- capacità di sollevamento: kg. 6.200;
- distributore idraulico ausiliare n. 8 vie con regolatore di flusso e presa d'olio diretta per collegamento al distributore della macchina trainata;

POSTO GUIDA:

- cabina con piattaforma piana, sospesa su silent-block, fari lavoro – climatizzazione (riscaldamento + ventilazione);

PNEUMATICI:

- anteriori NOKIAN 440-80R24
- posteriori NOKIAN 480-80R38

**MACCHINA RIVOLTATRICE TRAINATA mod. TIM MV 300**





**DATI TECNICI:**

ANNO DI FABBRICAZIONE: 2008;

NUMERO DI SERIE: 813000-00-1010;

**MASSA, DIMENSIONI E AZIONAMENTI MECCANICI:**

- massa: 4.100 Kg;
- larghezza della macchina richiusa in fase di trasporto: mm 2.500;
- larghezza della macchina in fase di lavoro: mm 5.000;
- lunghezza totale : mm 5.300;
- altezza macchina in fase di trasporto: mm 3.600;
- n. 2 rotori azionati ciascuno da n. 1 motore idraulico;
- altezza rotori: mm 3.000;
- diametro rotori: mm 700;
- timone regolabile lateralmente con tenditore meccanico;
- ponte posteriore con ruote sterzanti a comando idraulico.